

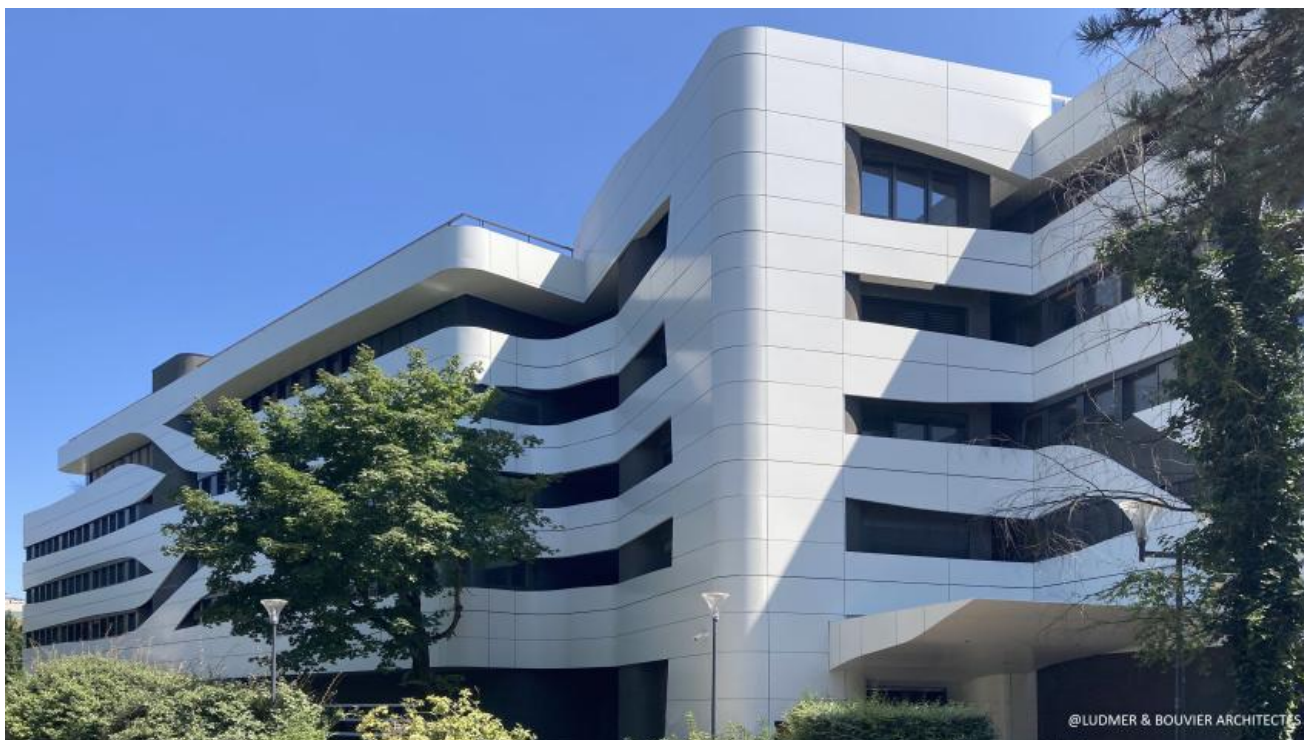



## GRENOBLE - Hôtel du Département



### MISSIONS REALISEES PAR EA2C :



Economie de la construction

### Marchés public

#### Caractéristiques :

Surfaces : 8 450 m² SHON

Coût HT des travaux : 12 700 000,00 € (Phase Marché)

Études : 2020

Réalisation : Livrée en 2022

Nombre de logements : NC

### Projet:

#### Réhabilitation thermique des locaux et de la zone Président de l'Hôtel du Département de l'Isère :

- Reprise des étanchéités isolées
- Isolation des façades par l'extérieur
- Remplacement des menuiseries extérieures
- Modification de la zone Président avec reprise de structure métallique

**Localisation :** 7 rue Fantin Latour, 38000 GRENOBLE

#### Aspect réglementaire :

- RT Rénovation globale

#### Aspects techniques :

- Travaux de démolition, sous oeuvre, désamiantage
- Charpente métallique
- Isolation Thermique par l'Extérieure avec revêtements de façades :
  - Vêture préfabriquée
  - Vêture aluminium composite de type cassette
  - Enduit RME
- Menuiseries extérieures bois / aluminium avec brise soleil orientables



Maitre d'Ouvrage

LE DEPARTEMENT DE L'ISERE



Architecte

LUDMER & BOUVIER ARCHITECTES